


Quick-Slide Montageankers Voor Zonnepanelen



Montageankers voor waterdichte en ballastvrije montagesystemen op platte en lichthellende daken.

De stormvaste montageankers van Quick-slide zijn speciaal ontworpen voor waterdichte en ballastvrije montagesystemen ten behoeve van zonnepanelen, ventilatieunits en zonnecollectoren op platte en lichthellende daken voorzien van bitumineuze, kunststof, zink of epdm dakbedekking.

Tijdens de installatie worden de montageankers mechanisch aan de dakconstructie bevestigd en vervolgens waterdicht afgeseald. De montageankers van Quick-Slide bieden niet alleen grote voordelen ten aanzien van de belasting van het dak maar zorgen er ook voor dat belangrijke dakfuncties zoals het afvoeren van water behouden blijft en het verschuiven van de systemen, met kans op beschadigingen van de dakbedekking tot verleden tijd behoort.

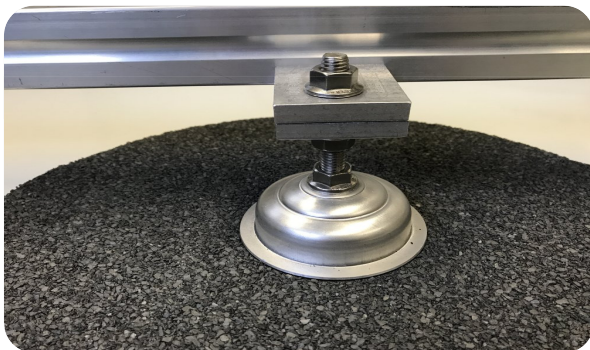

Kenmerken en voordelen

- ✓ Toepasbaar op platte en lichthellende daken.
- ✓ Toepasbaar op bijna alle onderconstructies van hout, metaal en beton.
- ✓ 100% waterdichte aansluiting op elke dakbedekking.
- ✓ Dakbedekking manchet, keuze uit EPDM, PVC, Bitumen en TPO.
- ✓ Voorkomt schade aan de dakbedekking.
- ✓ Bestand tegen extreem hoge druk- en trekkrachten.
- ✓ Zeer licht in gewicht.
- ✓ Eenvoudige en snelle montage.




Quick-Slide Montageankers

Voor Zonnepanelen



Opbouw montageanker

- A** Draadeind M 10x100 RVS360
- B** Borgmoer M 10x100 RVS360
- C** Afdekkap Ø 66 mm
- D** EPDM afdichtring 2,0 mm
- E** Dakbedekking Ø 330 mm
- F** Bevestigingsplaat Ø 150 mm

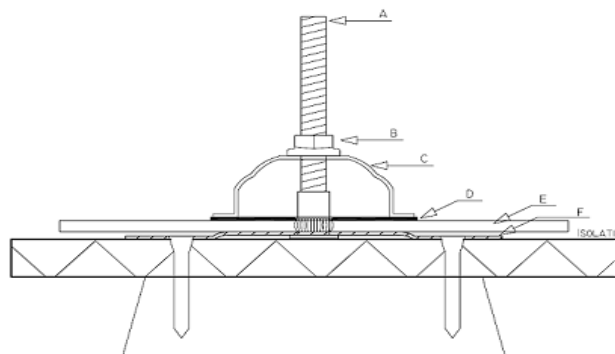

Maten en gewicht (inclusief manchet)

Artikelnummer	Manchet	Gewicht	Verpakkingseenheid
35000	EPDM	+/- 480 gram	12 / 48 stuks
35001	Bitumen	+/- 830 gram	12 / 48 stuks
35002	TPO	+/- 400 gram	12 / 48 stuks
35003	PVC	+/- 460 gram	12 / 48 stuks

* Afhankelijk van type en fabrikant kan het gewicht licht afwijken.

* Andere manchet typen op aanvraag.



Trekrachten

Product	Ondergrond	Testricting	Resultaat
PV-anker	Hout	Verticaal	8.70 kN
PV-anker	Staal	Verticaal	2.50 kN
PV-anker	Beton	Verticaal	3.80 kN



Algemene installatie richtlijnen

De Quick-Slide montageankers worden toegepast ter ondersteuning van aluminium montagerails tbv zonnepanelen. De voorgeschreven montageafstand bedraagt 1,40 meter per montageanker.

De exacte windbelastingen en bevestigingsafstanden dienen echter vooraf berekend te worden. De klant, projecteigenaar en architect moeten altijd onafhankelijk advies van een gecertificeerd bouwkundige en/of calculator inwinnen om zeker te zijn dat aan de bouwvoorschriften wordt voldaan.

Het is aan te bevelen de montageankers door gecertificeerde verwerkers (dakdekkers) te laten monteren.

Quick-Slide dakmaterialen

Oude Doetinchemseweg 21, 7051 DZ Varsseveld

Telefoon: 0315-244772

Info@dakverkoop.nl

kvk: 09094067

[BTW: NL8054.24.520.B01](https://www.btw.nl/BTW-NL8054.24.520.B01)